



Content:

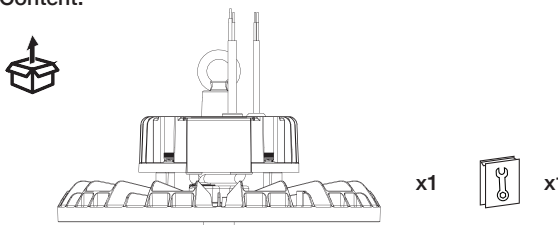

Dimension:


*Dimensions in mm

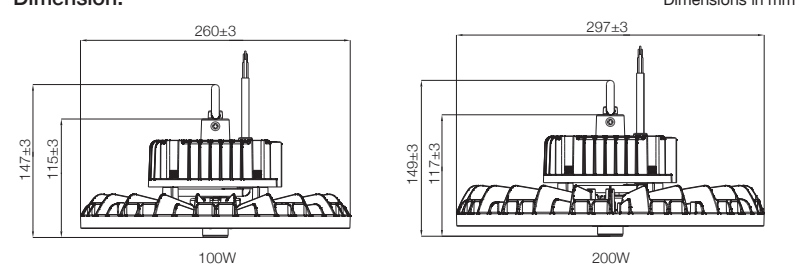

Model	W	Im	K	CRI	Ta (°C)	V	Hz	Beam Angle	Dim	kg
8719157049887	100	16000	4000	80	-30~+50	220-240	50/60	90°	Yes	1.75
8719157049894	100	16000	4000	80	-30~+50	220-240	50/60	120°	Yes	1.75
8719157049900	200	32000	4000	80	-30~+50	220-240	50/60	90°	Yes	2.35
8719157049917	200	32000	4000	80	-30~+50	220-240	50/60	120°	Yes	2.35


Parameter	100W	200W	Notes
Inrush current			
Driver	100W	200W	
Inrush current I _{peak} (A)	60	70	Input voltage 230V
Inrush current T _{width} (µs)	150	320	Input voltage 230V, measured at 50% I _{peak}
Circuit breaker	100W	200W	
B16	14PCS	4PCS	
C16	24PCS	8PCS	

1

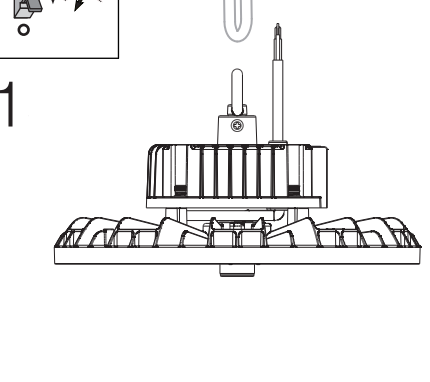


*Hook is not included

2

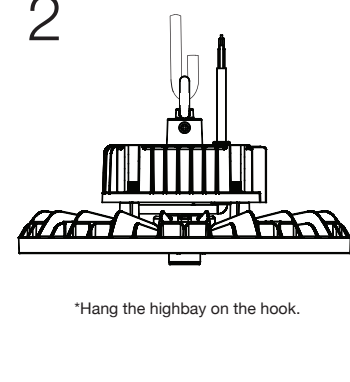






*Hang the highbay on the hook.

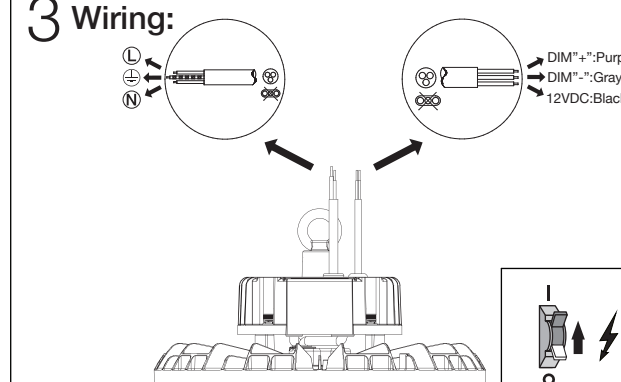
3 Wiring:



L: Live
 N: Neutral
 DIM⁺: Purple
 DIM⁻: Gray
 12VDC: Black

Accessories (Please Order Separately)	Image	EAN	Description
		8719157050203	LED Highbay PC diffuser with Cover (For Ø295mm Concord V4, Ecowhite V2)
		8719157050227	LED Highbay Concord V4, Ecowhite V2 Bracket Holder
		8719157050210	LED Highbay 60° Circular PC Lens (For Ø295mm Concord V4, Ecowhite V2)
		8719157050241	Highbay Concord V4, Ecowhite V2 Microwave Sensor
		8719157050234	Remote Controller for Highbay Concord V4, Ecowhite V2 Microwave Sensor

! This product is equipped with a LED light source that can only be replaced by authorised professionals. This product have a control gear that can only be replaced by authorised professional personnel.



EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

NL De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product.

DE Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes.

FR Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit.

IT L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio.

ES La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.